

Система відкриття дверей

№ моделі	Кут фіксації	Розміри дверей	
		Ширинависота (мм)	Вага (кг)
S401N	90°	900X2100	80
401N	N/A		
S402N	90°	950X2100	120
402N	N/A		
S403N	90°	950X2100	150
403N	N/A		


Принцип маятникового відкривання



Максимальний кут відкривання 108 градус.



Примітка: розміри вказані в мм

Верхня поворотна вісь

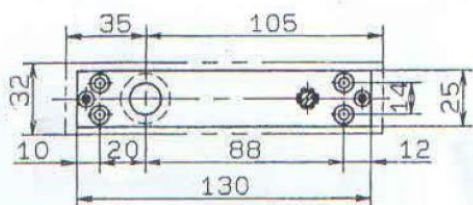

Поворотна планка, яка врізається в верхню частину двері

Поворотна планка важеля

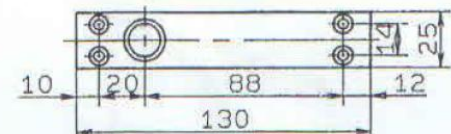

Гвинти M4X16

Верхня рама

Двері

Гвинти M4X16

Стандартний розмір для встановлення

Гвинти M5X12

Важіль

Корпус дотягувача монтується в цемент

Поверхня полу

Основна швидкість

Швидкість дохлопу

Регулювальний гвинт

Регулювальний гвинт

Регулювання швидкості закривання

Регулювання швидкості

Регулювальний гвинт

(основна швидкість)

(дохлопу)

Регулювання положення дверей і швидкості закривання

- Зняти кришку дотягувача
- Послабити регулюючі гвинти ①②③④
- Відрегулюйте відстань між полом і дверью регулюючими гвинтами ⑤
- Відрегулювати простір між дверью і вертикальною рамою регулюючими гвинтами ①④
- Відрегулювати двері в закритому положенні регулюючими гвинтами ②
- Відрегулювати центральне положення регул. гвинтами ③
- Затягнути регулюючі гвинти ①②③④
- Регулювання швидкості: поворотом гвинта за годинниковою стрілкою зменшується швидкість закривання; проти збільшується швидкість закрив.